



MITSUBISHI ELECTRIC PEA-RP200-500GA

Asennettavissa vapaasti
puhaltavana tai kanavoituna



Tehot:

Lämmitys 22,4 – 63 kW
Jäähdytys 19 – 56 kW

Nämä laitteistot soveltuvat erinomaisesti suurten tilojen lämmittimiksi ja jäähdyttimiksi. Käyttökohteita ovat esimerkiksi teollisuushallit, varastotilat, ATK-salit sekä muut suuret yhtenäiset tilat. Laitteiston sisäyksikkö voidaan asentaa vapaasti sellaisenaan tai puhallusilma voidaan kanavoitua. Mallit PEA-RP400 ja PEA-RP500 yhdistetään aina kahteen ulkoyksikköön (2 x PUAZ-RP200 tai 2 x PUAZ-RP250).

Sisäyksikön mukana toimitetaan aina PAR21MAA kaukosäädin.



PEA-RP200/250GA



PEA-RP400/500GA





TIETOA TUOTTEESTA

Mitsubishi Electricin suuri vahvuus syntyy siitä, että kaikki tutkimus ja tuotekehitys tapahtuu sen omissa laboratorioissa, sekä siitä, että kaikki tärkeät komponentit valmistetaan sen omissa tehtaissa. Tästä johtuen Mitsubishi Electric voi taata laadun ja suorituskyvyn kaikille tuotteilleen, joita se valmistaa tuotemerkillään Mitsubishi Electric.

Malli (sisäyksikkö)		PEA-RP200GA	PEA-RP250GA	PEA-RP400GA	PEA-RP500GA
PUHZ-RP	Jäähdytysteho, kW	19.0 (9.0-22.4)	22.0 (11.2-28.0)	38.0 (18.0-44.8)	44.0 (22.4-56.0)
Power Inverter	Lämmitysteho, kW	22.4 (9.0-25.0)	27.0 (12.5-31.5)	44.8 (18.0-50.0)	54.0 (25.0-63.0)
Asennustietoja					
Paino (kg)		70	77	130	133
Mitat (mm)	Leveys	1400	1600	1947	1947
	Syvyys	634	634	764	764
	Korkeus	400	400	595	595
Ilmavirta (m ³ /h)	Pieni	-	-	-	-
	Keski1	-	-	-	-
	Keski2	-	-	-	-
	Suuri	3900	4800	7200	9600
Maksimipituus (m)	PUHZ-RP	120	120	120	120
Max kork.ero yksiköiden välillä (m)	PUHZ-RP	30	30	30	30
Jännite, vaihe/taajuus		400V, 3/50	400V, 3/50	400V, 3/50	400V, 3/50
Käyntivirta (A)		2.0	2.3	3.8	5.4
Putkikoot		Katso ulkoyksikön tekniset tiedot			

Standardi JIS (ISO 5151)




CE

Virallinen maahantuojaja:

SCANOFFICE
ilman muuta

Mestarintie 4
01730 Vantaa
Puhelin (09) 290 2240
Telefax (09) 290 1213
www.scanoffice.fi

Jälleenmyyjä

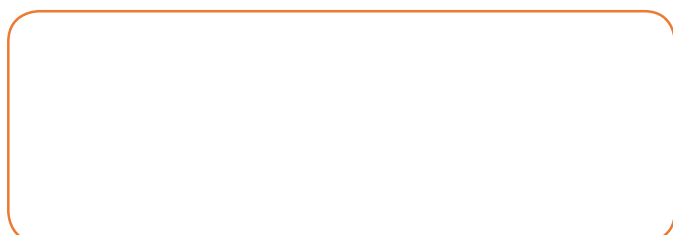

Oikeus muutoksiin pidätetään.

